

Brass Ball Valve with Yellow Locking Lever BSPT

- Up to 40 Bar
- Screwed BSPT
- Blowout Proof Stem
- Maintenance Free
- Insulated Grip
- Long pattern
- Lever can have your logo printed.

Description

General purpose brass nickel plated ball valve, screwed BSPT female standard pattern with Yellow PVC coated flat steel lockable lever. Full bore, with anti blow out stem and PTFE seats.

Good for general air and water duty.
Applications – compressed air lines, isolation of liquids.



Description

A brass nickel plated ball valve that's used in many general industrial applications throughout the UK and Europe. Full flow with anti blowout stem. Screwed BSPT and fitted with a locking lever. Yellow Handle
Temperature range for fluids -20°C - +110°C
Pressure rating (see specifications)
The padlock is not included with the valve.



Beschreibung

Ein Kugelhahn aus Messing mit Nickelbeschichtung, der in vielen allgemeinen Industrieanwendungen in Großbritannien und Europa eingesetzt wird.
Voller Durchfluss mit Anti-Blowout-Spindel. BSPT verschraubt und mit einem Verriegelungshebel versehen.
Gelber Griff
Temperaturbereich für Flüssigkeiten -20°C - +110°C
Druckstufe (siehe technische Daten) Das Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang des Ventils enthalten.



Descripción

Una válvula de bola de latón niquelado que se utiliza en muchas aplicaciones industriales generales en todo el Reino Unido y Europa.
Flujo completo con vástago anti reventón. BSPT atornillado y equipado con una palanca de bloqueo. Mango amarillo
Rango de temperatura para fluidos -20°C - +110°C Presión nominal (ver especificaciones) El candado no está incluido con la válvula.




Description

Robinet à boisseau sphérique en laiton nickelé utilisé dans de nombreuses applications industrielles générales au Royaume-Uni et en Europe.
Débit total avec tige anti-éruption. BSPT vissé et équipé d'un levier de verrouillage. Poignée jaune
Plage de température pour les fluides -20°C à +110°C Indice de pression (voir spécifications) Le cadenas n'est pas inclus avec la vanne.

BV5052

Standard Pattern General Purpose
 Yellow coated PVC steel lever.
 BSPT Thread
 LOGO can be embossed on the lever
 European Manufacturer

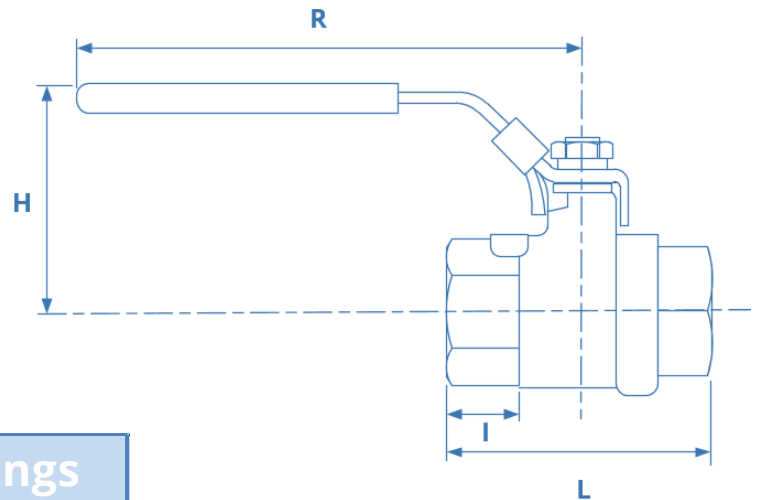

Pressure / Temperature Ratings

Temperature	-20°C to 110°C
Working Pressure	PN40 1/4" - 1"
	PN25 1 1/4" - 2"
	PN16 2 1/2" - 4"

Dimensions shown are for guidance only

Dimensions

Size	Ø	I	L	H	R	KG
1/4"	10	14	52	45	97	0.18
3/8"	12	16.5	52	48	96	0.17
1/2"	15	16	59	51	95	0.16
3/4"	20	16	62	54	95	0.27
1"	25	18	71	66	111	0.41
1 1/4"	32	19	83	69	133	0.62
1 1/2"	40	24	101	78	130	0.87
2"	50	20	104	99	200	1.5
2 1/2"	65	33	152	125	245	2.03
3"	80	36	170	135	245	3.72
4"	100	41	205	145	245	5.98

Material List

Body	Nickel plated brass
Body End	Nickel plated brass
Seat	PTFE
Ball	Brass
Handle	Iron with insulated grip
O ring	NBR
Stem	Brass

Typical Applications

For use on Liquid and Pneumatic applications